
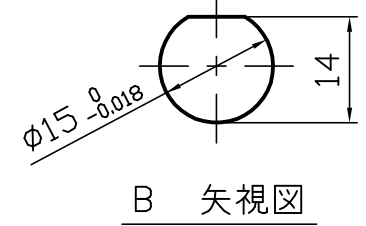


型番	実減速比	許容入力動力/許容出力トルク				製品重量 kg	油量 L
		入力1800min ⁻¹		入力1500min ⁻¹			
		入力kW	N·m	入力kW	N·m		
LA0-10	1/10	0.33	13.7	0.30	14.7	3.0	0.11
LA0-15	1/15	0.30	15.7	0.27	16.7		
LA0-20	1/20	0.25	16.7	0.22	17.6		
LA0-25	1/25	0.22	16.7	0.19	17.6		
LA0-30	1/30	0.24	17.6	0.22	18.6		
LA0-40	1/40	0.19	18.6	0.17	19.6		
LA0-50	1/50	0.17	17.6	0.15	18.6		
LA0-60	1/60	0.12	15.7	0.11	16.7		



ご確認願います

ご確認

ご確認年月日

青木精密工業(株) 営業グループ

軸配置：入力反対

減速比 1 / -

※1. 上記回転数以外の能力、その他詳細仕様については、カタログをご参照ください。
 ※2. 図中の回転矢印は、入力軸（A矢視）を右回転させた場合の出力軸回転方向を示すものであり、運転方向を限定するものではありません。

特殊項目	御中		貴社図番	
	-	承認		高橋 '16-9-23
	検図	佐藤 '16-9-23	品名	ウォーム減速機
	製図	高橋 '16-9-23	図面番号	A-H001-00-0
	設計			
	尺度	1:1 (A3)		
	図面	三角法		

MECHA TECH AOKI 青木精密工業株式会社